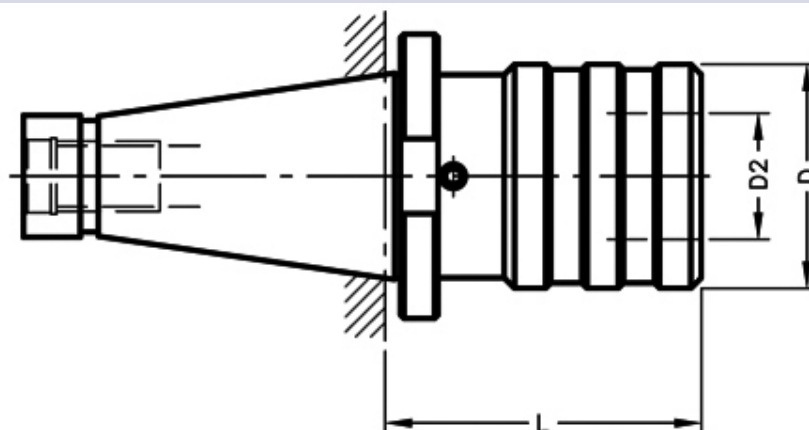


CR

**CABEÇOTE ROSQUEADOR
DIN 2080**


CABEÇOTE ROSQUEA.	CAPACIDADE ROSQUEA.	TIPO	COMPENSAÇÃO		D	D2	CONE DIN 2080							
			COMP.	TRAÇÃO			ISO 30		ISO 40		ISO 50		ISO 60	
							L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg
CR 100	M 3 - M 12	100	7	5	36	19	59	0,52	50	0,90				
CR 200	M 8 - M 20	200	15	8	53	31	97	1,00	78	1,40	80	3,20		
CR 300	M 14 - M 33	300	25	10	78	48			143	3,00	130	4,80		
CR 400	M 22 - M 48	400	25	15	96	60			157	4,30	144	6,20		
CR 500	M 33 - M 68	500	30	30	130	78					209	11,30	170	17,30


[Imprimir](#)

SAC
 Serviço
 de atendimento
 ao cliente


Dúvidas, Sugestões, Reclamações? Entre em contato conosco

[Infohelp - todos os direitos autorais reservados](#)