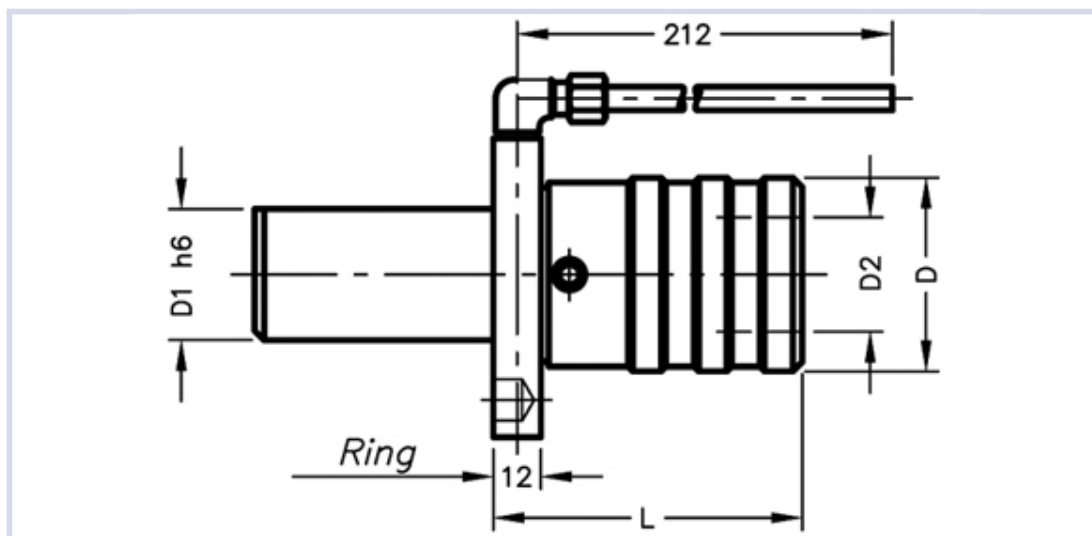


CR

**CABEÇOTE ROSQUEADOR
DIN 69880**


CABEÇOTE	CAPACIDADE	TIPO	COMPENSAÇÃO		D	D2	DIN 69880											
ROSQUEA.	ROSQUEA.		COMP.	TRAÇÃO			dia. 20		dia. 30		dia. 40		dia. 50		dia. 60			
							L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg		
CR 100	M 3 - M 12	100	7	5	36	19	53	0,33	56	0,53	56	0,92	56	1,51				
CR 200	M 8 - M 20	200	15	8	53	31			77	0,95	77	1,3	80	2,0				
CR 300	M 14 - M 33	300	25	10	78	48					123	2,5	109	3,1	109	4,0		
CR 400	M 22 - M 48	400	25	15	96	60							123	4,5	120	5,4		


[Imprimir](#)

SAC
 Serviço
 de atendimento
 ao cliente


Dúvidas, Sugestões, Reclamações? Entre em contato conosco

[Infohelp - todos os direitos autorais reservados](#)