



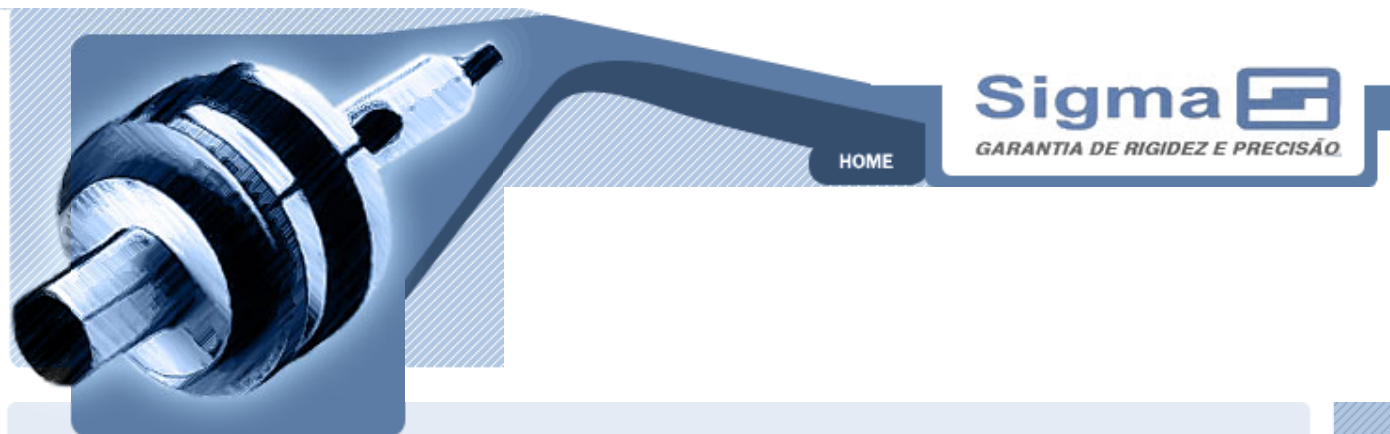

CR DIN 2080

CR DIN 2080

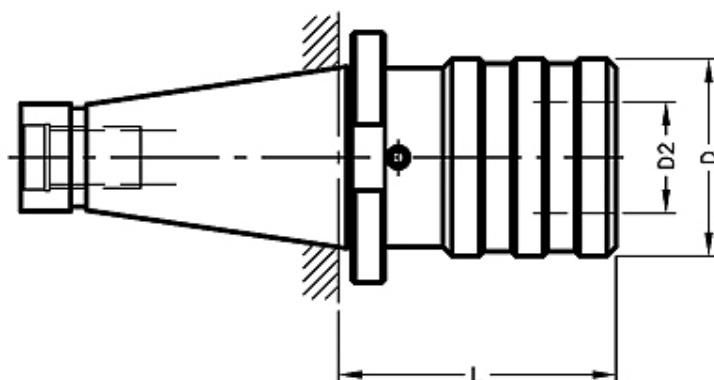

Exemplo de pedido:
Cabeçote Rosqueador CR 200 / ISO 40

CABEÇOTE	CAPACIDADE	TIPO	COMPENSAÇÃO		D	D2	CONE DIN 2080							
ROSQUEA.	ROSQUEA.		CCOMP.	TRAÇÃO			ISO 30		ISO 40		ISO 50		ISO 60	
							L	Kg	L	Kg	L	Kg	L	Kg
CR 100/	M 3 - M 12	100	7	5	36	19	59	0,52	50	0,90				
CR 200/	M 8 - M 20	200	16	8	63	31	97	1,00	78	1,40	90	3,20		
CR 300/	M 14 - M 33	300	25	10	78	48			143	3,00	130	4,80		
CR 400/	M 22 - M 48	400	25	15	96	60			157	4,30	144	6,20		
CR 500/	M 33 - M 68	500	30	30	130	78					209	11,30	170	17,30

[Imprimir](#)



SAC
Serviço
de atendimento
ao cliente



Dúvidas, Sugestões, Reclamações? Entre em contato conosco

[Infohelp - todos os direitos autorais reservados](#)